FUSO
FJ-2528

Foto referencial con accesorios.

EURO 5

FUSO

LLÁMANOS AL
01-6307226

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE

FUSO

FJ-2528

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO

EURO 5

MODELO	FJ 2528R 6x2
Código de modelo	FJY1WT2L
DIMENSIONES (mm)	
Largo/Ancho/Alto	11,967 / 2,490 / 2,960
Distancia entre ejes	7,050 (5,700 + 1,350)
Voladizo Delantero	1,460
Voladizo Posterior	3,457
Trocha Delantera	2,045
Trocha Posterior	1,805
Largo carrozable (aprox.)	9,170
PESOS (kg)	
Peso Bruto Vehicular	25,000
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero	6,000
Peso Bruto Vehicular Eje Posterior Peso	19,000
Peso Seco	7,465
Capacidad de Carga Bruta	17,535
DESEMPEÑO	
Máx. Grado de Trepado (a máx. carga)	58.82% (Tan θ)
Radio mínimo de giro (m)	11.85
MOTOR	**6S20**
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	6,372
Sistema de Alimentación	Inyección directa Turbo Diesel intercooler con bomba de inyección unitaria (PLD)
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx (kW/ RPM)	210 / 2,200
Torque máx(Nm/RPM)	1120/1,200 a 1600
Norma de emisiones	Euro V
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco seco de control hidro-neumático
TRANSMISIÓN	
Tracción	6x2
Tipo	Mecánica de 9 velocidades sincronizadas con función de baja y 1 reversa
Relación de Transmisión	Baja: 14.57 - 1ra: 9.48 - 2da: 6.64 - 3ra: 4.82 - 4ta: 3.67 - 5ta: 2.59 - 6ta: 1.81 - 7ma: 1.32 - 8va: 1.00 - Rev: 13.86
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Doble Eje posterior fijo
Relación del Diferencial	4.30
DIRECCIÓN	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad Diseño neumático de auto-bloqueo
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles laminados parabólicos con amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior	Muelles laminados semielipticos con resorte auxiliar con barra estabilizadora

FRENOS	
De Servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full Aire) + ABS
Delanteros y Posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores
Auxiliar	Freno de motor y Freno de escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V
Baterías	2 x 12 Volts, 150 Ah
TANQUE DE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	380
Capacidad Adblue (L)	60
Adicionales	Filtro y separador de agua Convertidor Catalitico
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	10 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 295/80 R22.5
Posteriores	Dobles, 295/80 R22.5
Aros	Tipo disco 8.25 X 22.5" (10 pernos)

EQUIPAMIENTO

Espejos laterales de angulo amplio de control manual
Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto
Cabina abatible manualmente
Tanque de combustible con tapa con llave
Tanque de Adblue con tapa con llave
Luces direccionales en molduras laterales
Faros halógenos delanteros con DRL
Alarma de retroceso
Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo
Limpia parabrisas con aspersores integrados
Aire acondicionado - Aire forzado - Calefacción - Desempañador frontal
Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital
Lámpara de advertencia de sobrecalentamiento del motor
Control Crucero
Alarma de uso de bloqueo diferencial
Control de velocidad variable
Luces de lectura de mapa en cabina para piloto y co-piloto
Tapasoles para piloto y co-piloto
Posavasos en consola central
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y co-piloto)
Asiento ergonómico tipo butaca para piloto con respaldar alto y cabezal integrado
Asiento de piloto con regulación neumática, deslizable y reclinable
Doble asiento de copiloto estático abatible
Reposa pies plegable en asiento de copiloto
Cierre Centralizado de puertas
Alzavidrios eléctricos
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)
Doble ventana posterior deslizable
Compartimento porta documentos en puertas
Consola superior porta documentos
Litera extendida con espacio porta objetos debajo
Set de herramientas estándar

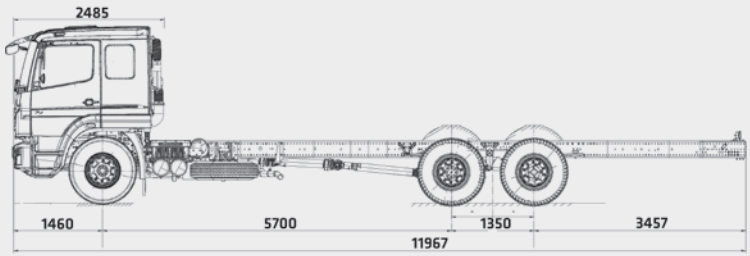



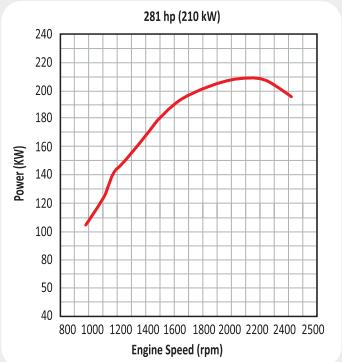

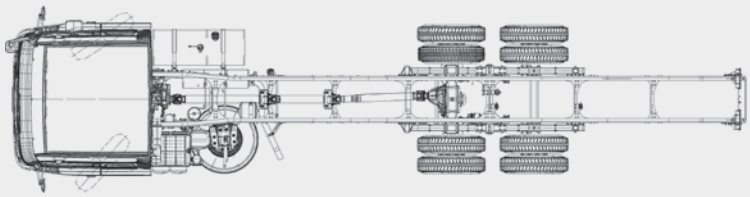





Mantenimiento cada 10,000 km.

FUSO

Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 01-2020

3 AÑOS GARANTÍA ó 100,000 KM